



GISORS25

Mobilier
abri-parcage



ABRI MOTOS DÔME

DESCRIPTION PRODUIT

- Ossature en tube acier galvanisé.
- Poteaux, traverses, longerons : 60 x 60 x 2 mm.
- Arceaux de toiture : 60 x 30 x 2 mm.
- Chéneaux collectant les E.P dans les poteaux.
- Pieds réglables sur platine 175 x 175 x 5 mm.
- Visserie d'assemblage en acier inoxydable classe A2.
- Couverture en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, d'une épaisseur de 6 mm.
- Verre trempé «sécurité» clair épaisseur 5 mm.
- Fixation par vis d'ancrage M12/65 mm sur dalle béton ou plots béton.
- Fixation par résine chimique avec tiges filetées M12/120 mm sur enrobé de 7 cm minimum.



COLORIS

- Peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C, insensible aux UV.
- Couleur au choix dans la gamme RAL (nous consulter).

DIMENSIONS

Dimensions : L. 2530 x l. 2554 x H. 2368 mm.

DESSIN TECHNIQUE

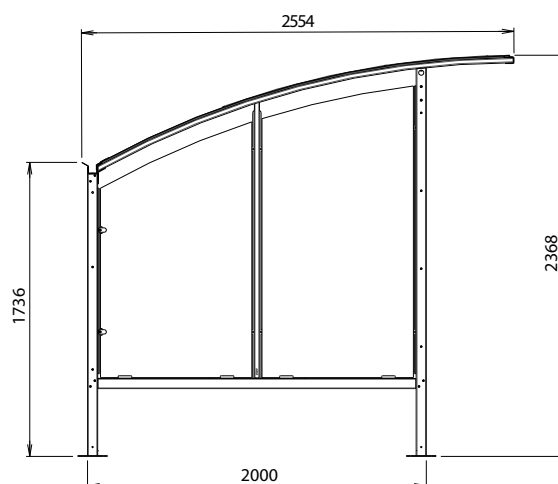

www.equip-urbain.com

8 et 10, rue Lavoisier
77400 Lagny-sur-Marne

S.A.S. AU CAPITAL DE 342 000 € - SIRET 304 101 595 00037 APE 4669C
RCS MEAUX B304 101 595 - N° TVA FR 09 304 101 595

01 64 30 54 04